

Mobile Enteisungsgerüste

NEU!

Mit dem neuen mobilen Enteisungsgerüst sorgen wir für mehr Arbeits- und Verkehrssicherheit. Der Anwender ist auf der Arbeitsplattform in 2,80 Metern durch ein Geländer geschützt. Der Gitterrost-Plattformbelag trägt ebenfalls zur hohen Arbeitssicherheit bei, da Schnee und Regen durch das Lochraster fallen. Die Rutschgefahr auf der Plattform sinkt auf ein absolutes Minimum.

Besonders sicher und komfortabel erfolgt der Aufstieg auf das Gerüst über eine integrierte Treppe mit 100 mm tiefen Stufen.

Die Sondergerüste sind über vier Lenkrollen verfahrbar und lassen sich ohne Werkzeug schnell und sicher aufbauen. Die Montage erfolgt über Steckverbindungen und selbstschließende Verschlussklauen. Darüber hinaus können die Rollgerüste zum Transport in einem Gitterrollwagen verstaubt und auf einen Lkw geladen werden. So lassen sich die Enteisungsanlagen besonders flexibel und standortunabhängig einsetzen.

Die Pluspunkte

- Mobiles Gerüst, über 4 Lenkrollen leicht verfahrbar
- Besonders flexibel und standortunabhängig einsetzbar
- Gerüstgröße l x b x h 3,5 m x 1,4 m 3,9 m
Plattform l x b 2,8 m x 1,2 m
- Rutschsicherer Plattformbelag aus Aluminium-Gitterrost
- Plattform mit verschließbarer Aufstiegsklappe
- Sicherer Aufstieg über Schrägaufstieg mit Stufen aus Aluminium-Lochblech und Handlauf
- Einfache Montage ohne Werkzeug über Steckverbindungen und selbstverschließende Verschlussklauen
- 4 Lenkrollen ø 200 mm mit Feststeller und Spindeln zum Höhenausgleich
- Inkl. 8 Ballastgewichten
- Abgebaut verstaubar im Gitterrollwagen und praktisch transportierbar per Lkw
- Schnelle Lieferung (innerhalb 3 Tagen abgehend solange der Vorrat reicht)



GUNZBURGER STEIGTECHNIK
STEIGTECHNIK MIT GRIPS



Enteisungs- anlagen für LKW



Enteisungsanlagen für LKW

Schnee- und Eislasten auf LKW-Dächern sind ernstzunehmende Gefahren und führen zu Schäden und Unfällen im Straßenverkehr.



Nach **Straßenverkehrsordnung (§1 Abs.2)** sind die Fahrer verpflichtet, andere Verkehrsteilnehmer nicht zu schädigen und zu gefährden. Verliert ein Fahrzeug Eis oder Schnee liegt eine Ordnungswidrigkeit vor. Werden Personen verletzt oder sogar getötet: fahrlässige Körperverletzung oder Tötung. LKW-Fahrer müssen also Ihr **Fahrzeug von Schnee und Eis befreien**.

Mit stationären und witterungsbeständigen **Enteisungsanlagen** jetzt sicher und schnell enteisen: Über einen Treppenaufstieg erfolgt der Zugang zum 3 m hohen Laufsteg, von dem aus bequem das LKW-Dach von seiner winterlichen Last befreit werden kann – ideal für Autohöfe, Raststätten und bei Speditionen.

NEU: Durch die innovative **Modulbauweise** der Enteisungsanlagen können diese einfach, unkompliziert und kosteneffizient in der Wunschlänge zusammengestellt werden. Belagflächen aus Stahl-Gitterrost sorgen auch bei Eis und Schnee für einen rutschsicheren Zugang, Geländer, Handläufe und Sicherungstüre für weitere Sicherheit.

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unseren innovativen modularen Enteisungsanlagen: **Individuelle Längen, kosteneffiziente Modulbauweise, 15 Jahre Garantie, Made in Germany.**


**15 Jahre
Qualitätsgarantie**



Wir stehen gerne auch bei Ihnen **vor Ort mit Rat und Tat** zur Seite!

Die Pluspunkte

- Sichere, schnelle Enteisung und Befreiung der LKWs von Schneelasten
- Nutzung für Reparaturen an LKW-Planen und Aufbau
- Komfortable Arbeitshöhe
- Wartungsfrei
- Langlebig und witterungsbeständig: Konstruktion aus stabilen, korrosionsbeständigen Aluminium-Profilen
- Stufen- und Plattformbeläge aus rutschsicherem Stahl-Gitterrost für alle Wetterlagen
- Geländer mit Fuß- und Knieleiste, Handläufe, Sicherungstüre für maximale Arbeitssicherheit
- Konstruktion in Anlehnung an DIN EN ISO 14122
- Nutzlast 300 kg
- Einfache Montage durch Lieferung vormontierter Baugruppen
- Schnelle Lieferung (innerhalb 3 Tagen abgehend solange der Vorrat reicht)

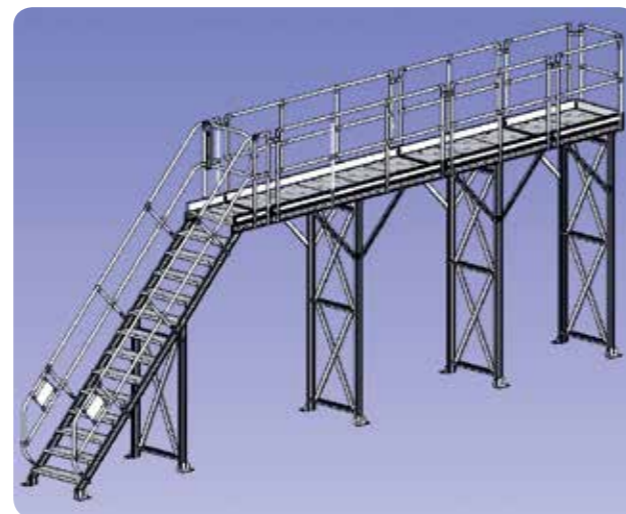

Modul 1

Plattformlänge 1270 mm

Plattformlänge mm	1270
Plattformbreite mm	860
Plattformhöhe mm	3000
Gesamthöhe mm	4100
Gesamtbreite mm	960
Geländerhöhe mm	1100
Gewicht kg	70,0
Bestell-Nr.	70501



Modul 2

Plattformlänge 1870 mm

Plattformlänge mm	1870
Plattformbreite mm	860
Plattformhöhe mm	3000
Gesamthöhe mm	4100
Gesamtbreite mm	960
Geländerhöhe mm	1100
Gewicht ca. kg	80,0
Bestell-Nr.	70502



Modul 3

Plattformlänge 3070 mm

Plattformlänge mm	3070
Plattformbreite mm	860
Plattformhöhe mm	3000
Gesamthöhe mm	4100
Gesamtbreite mm	960
Geländerhöhe mm	1100
Gewicht ca. kg	125,0
Bestell-Nr.	70503



Modul 4

Treppe 45° mit Plattform

Mit selbstschließender Sicherungstüre und Stirngeländer

Plattformlänge mm	690
Plattformbreite mm	860
Plattformhöhe mm	3000
Stufenbreite mm	800
Stufentiefe mm	240
Neigung	45°
Gewicht ca. kg	180,0
Bestell-Nr.	70521



Zubehör Schneeschieber inkl. Halter

Länge mm	3200
Breite mm	835
Gewicht ca. kg	5,3
Bestell-Nr.	70531

